



## ガラス取り付け用(180°開き) For Fixing Glass(180°Open)

### TTS-5008

ガラス厚8~12mm用



※強化ガラスにご使用下さい

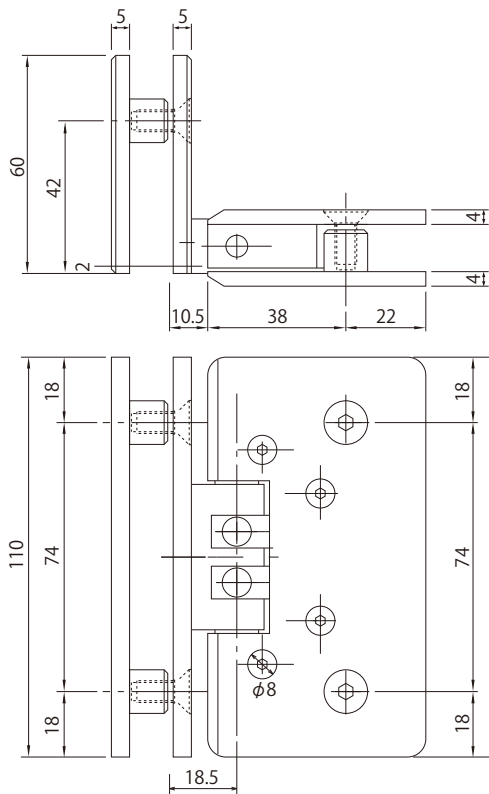

- 耐荷重 40kg
- 最大扉幅 800mm
- 90°+, 90°-タイプ あります
- ◆ パッキン付き
- 色の箇所は自動閉止範囲

■ 荷重オーバーの場合、3枚吊りをお願いします

ガラスカット寸法

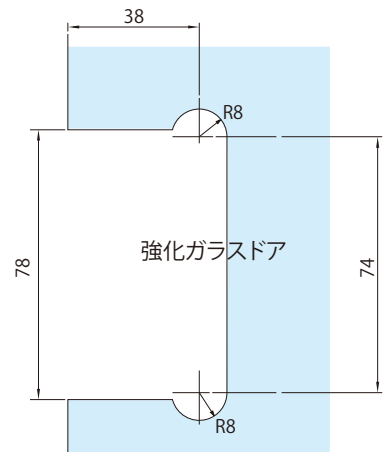
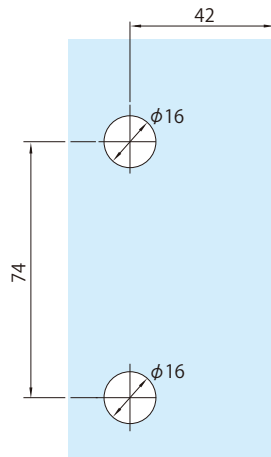


## ガラス取り付け用(180°開き) For Fixing Glass(180°Open)

### TTS-5009

ガラス厚8~12mm用

※強化ガラスにご使用下さい

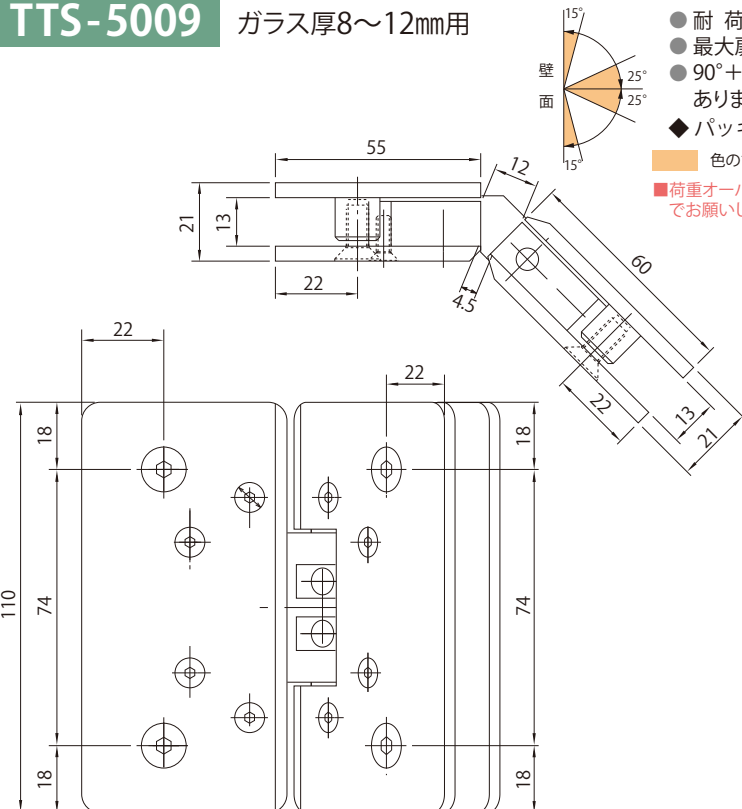

- 耐荷重 40kg
- 最大扉幅 800mm
- 90°+, 90°-タイプ あります
- ◆ パッキン付き
- 色の箇所は自動閉止範囲

■ 荷重オーバーの場合、3枚吊りをお願いします

